




DiaTurtle®

Állítható magasságú teraszlabák


TERMÉKLEÍRÁS

A DiaTurtle® teraszlabák egy fokozatmentesen állítható magasságú, polipropilénből készült termékcsalád. Elsősorban épületszerkezeteken kialakított járólapoknál, vagy faburkolatú felületek alátámasztásánál használatos, de alkalmazható teraszokon, erkélyeken, technikai berendezéseken, kerti teraszokon, városi tereken, gépjármű forgalommal terhelt felületen, medenceburkolatok alatt, bármilyen zárt vagy nyitott területen. Bár súlya nem éri el a 0,5 kg-mot sem, akár 1000 kg-mal is terhelhető teraszlabaként.

MŰSZAKI ADATOK	DiaTurtle® állítható magasságú teraszlabák
Elérhető magasság	26-440 mm
DT Felsőrész átmérője	120 mm
DT Talp átmérője	200 mm
Terhelhetőség	kb. 1000 kg / teraszlabák
Anyag	polipropilén

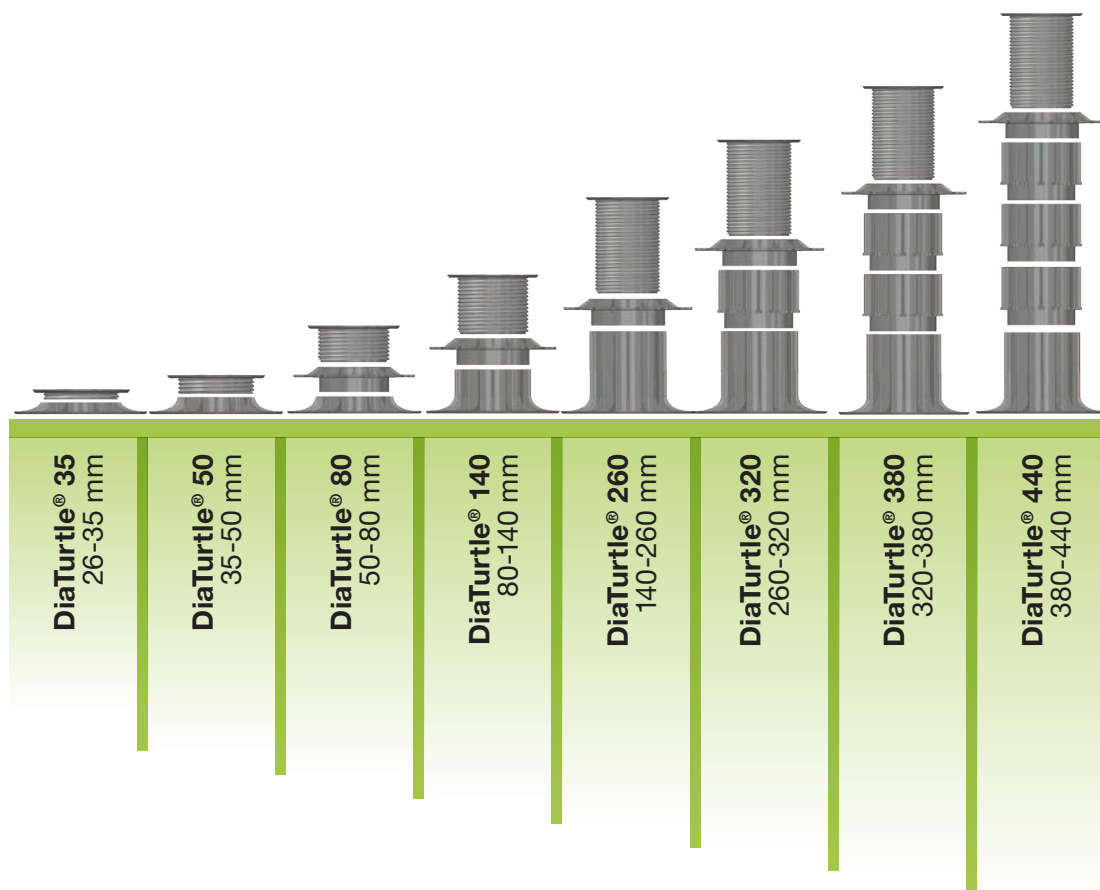

PROBLÉMAMENTES KARBANTARTÁS

Bármilyen jellegű probléma, egy egyszerű burkolt felület alatti technikai ellenőrzés vagy burkolólapcsere esetén könnyen hozzáférhető. Mivel nem kell fugát használni a burkoláshoz, így könnyen újraépíthető a felület.

MASSZIVITÁS

A teljes oszlopmagasságon végigfutó bordázat által a teraszlabák akár 1000 kg-mal is terhelhetőek.



ALKALMAZHATÓSÁG

A DiaTurtle® teraszlabák lekerekített talpéle nem tesz kárt a tetőszigetelésben. Megfelelő rétegreddel dohányzásra alkalmas terasz esetén is alkalmazható.


MAGASFOKÚ STABILITÁS

A DiaTurtle® teraszlabák széles alsó támaszfelületüknek köszönhetően stabilan állnak, a terhelésüket a nagy talpfelület által egyenletesen osztják el, megnövelve ezzel a burkolófelület stabilitását.



ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁG

A DiaTurtle® teraszlabák 26 mm-től egészen 440 mm-es magasságig emelhetőek típustól függően, így a termékcsalád illeszkedik a legkülönbözőbb igényekhez is.



NÉGYÉVSZAKOS BEÉPÍTHETŐSÉG

A DiaSafe® teraszlabácsalád időjárástól függetlenül telepíthető.



TARTÓSSÁG

A DiaTurtle® teraszlabák magas ellenálló képességgel rendelkeznek az UV sugárzás, a vegyi anyagok, a biológiai és egyéb behatásokkal szemben; fagy- és bitumenálló, mivel különösen erős polipropilénből készülnek.



KÖNNYŰ ÉS GYORS BEÉPÍTÉS

A DiaTurtle® teraszlabák nem csak egyszerűen összeszerelhetőek, de beépítésük sem igényel komolyabb szaktudást, mivel maximum 6 (440 mm-es verzió) összetevőből állnak, melyek az egyszerű egymásba illesztést követően könnyedén telepíthetőek.




KOMPATIBILITÁS

A DiaTurtle® teraszlabácsalád bármilyen járólappajta alá beépíthető. A DT-J fugafeltét (fugakereszt) által egyaránt alkalmazható járólapos, rácsos felületek és faburkolatú vagy WPC teraszokhoz, ráadásul a burkolattípusok kombinálása ugyanazon teraszlabán megoldható.



RENDSZER- ÖSSZETEVŐK	DiaTurtle® 35	DiaTurtle® 50	DiaTurtle® 80	DiaTurtle® 140	DiaTurtle® 260
	<p>DiaTurtle® 260 + = DiaTurtle® 320 DiaTurtle® 380 DiaTurtle® 440</p>				

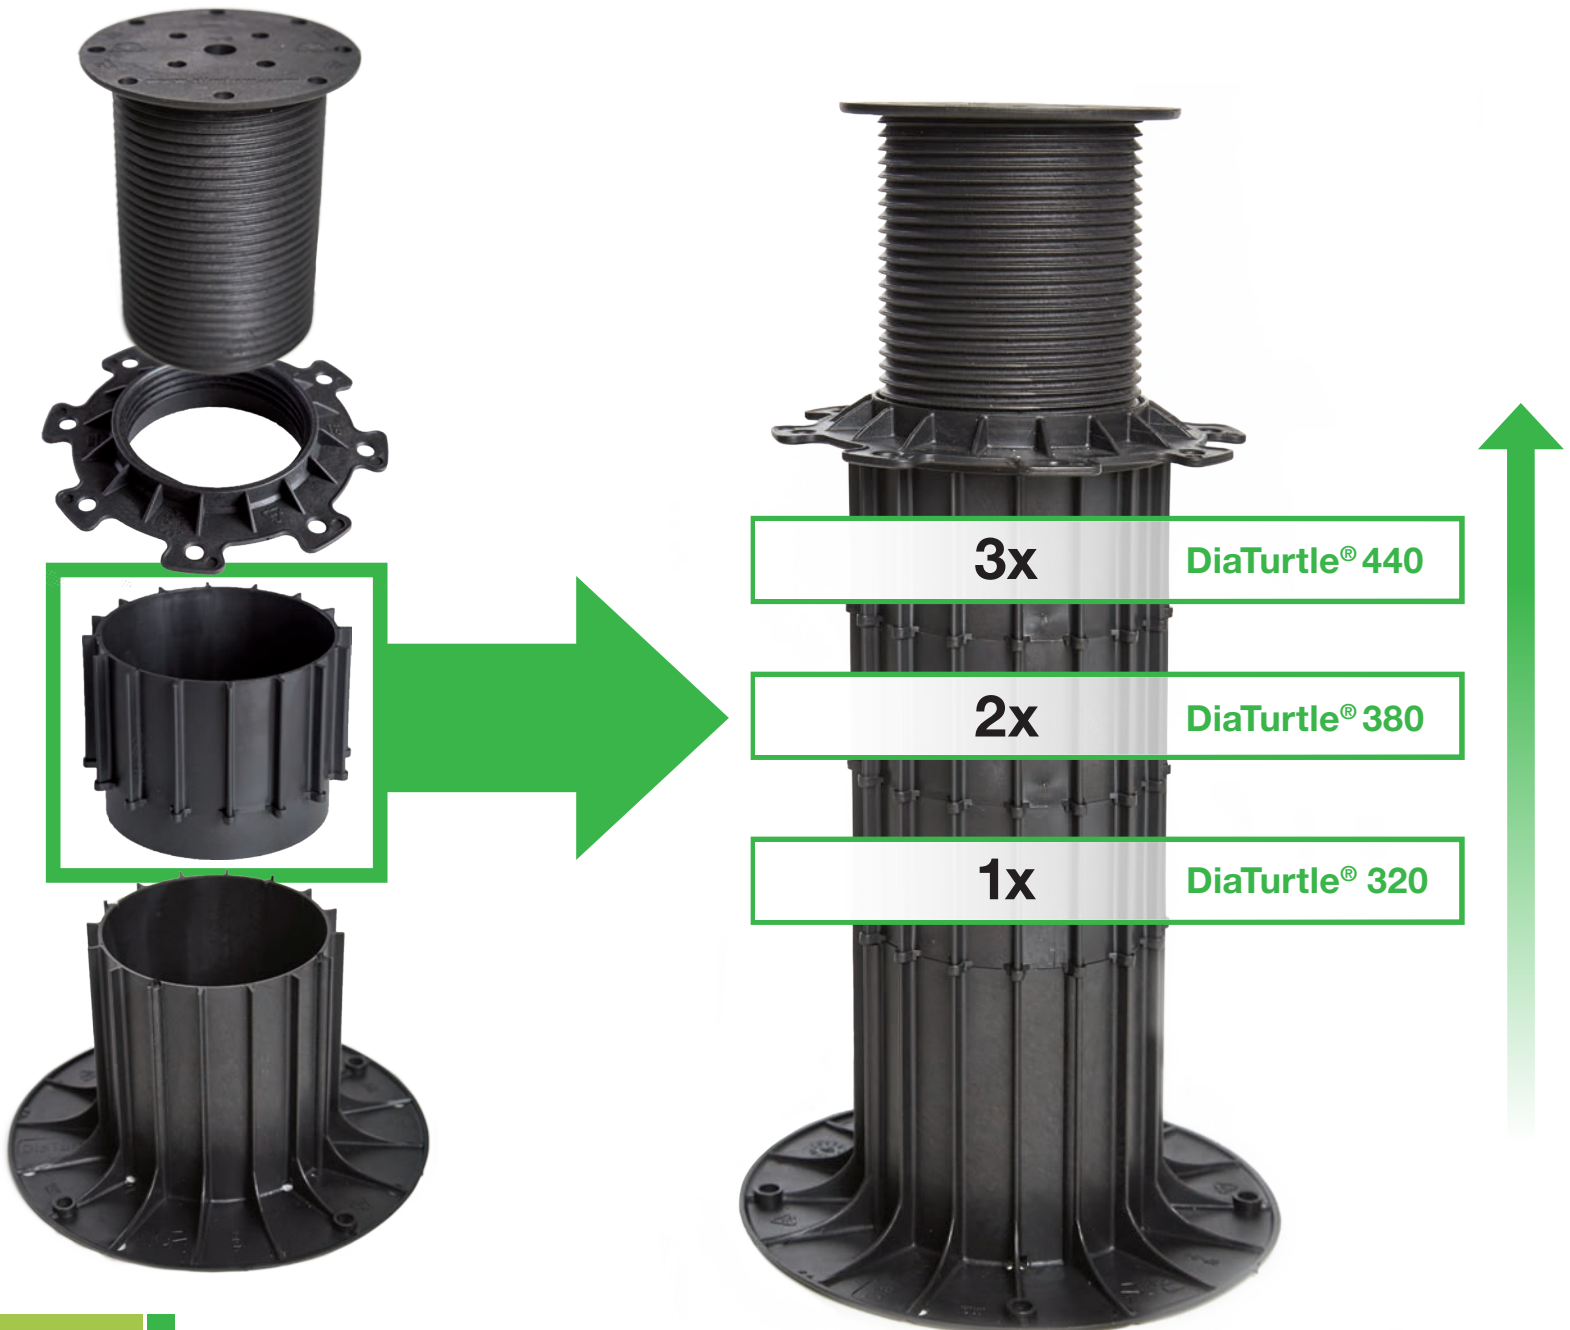


ALKALMAZÁS

A DiaTurtle® teraszlabák bármilyen teraszburkolat alá beépíthetők. Lehetővé teszik továbbá a betonlapok, fa és WPC teraszburkolatok nyitott fugás elhelyezését, ami kifejezetten előnyös a teraszépítés során. A teraszlabák légréteget képeznek a földem és a burkolat között, így hosszútávon kímélik azt, valamint az átszellőzés lecsökkenti a nemkívánatos növények megtelepedésének, burkolatrések közötti áttörésének, az elszíneződésnek és az algásodásnak az esélyét is. A kavics és a homokágy elhagyása csökkenti továbbá a földterhelést és az akusztikus emissziót is. A megemelt burkolat alatti tér pedig lehetővé teszi a különböző vezetékek, kábelek elhelyezését, azok gyors, egyszerű karbantartását.



ALKALMAZÁS

1. KŐBURKOLAT
2. ZÚZALÉK
3. DD25H
4. VLS-500
5. VÍZSZIGETELÉS
6. TETŐSZERKEZET

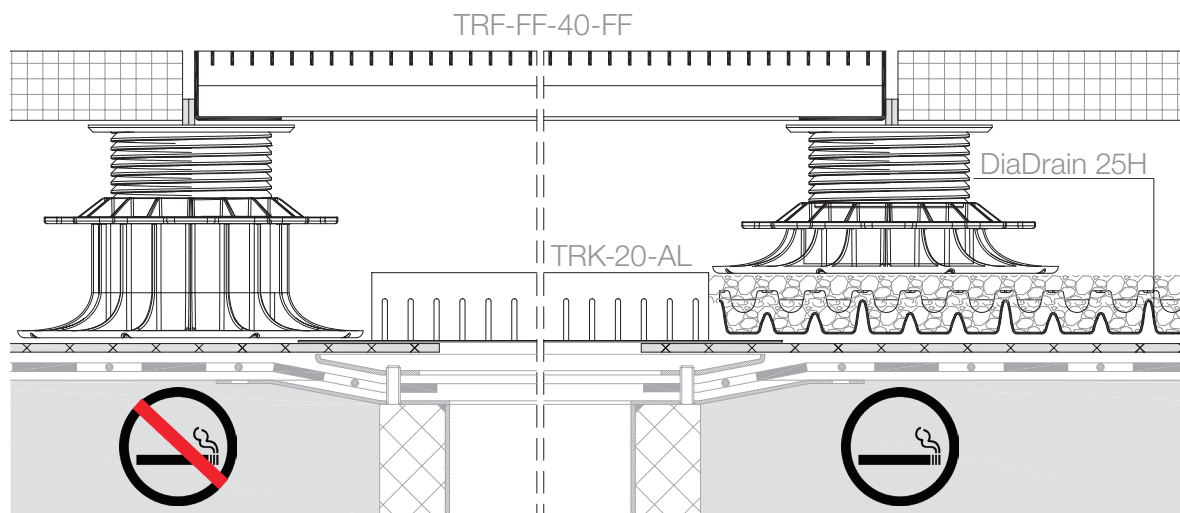

RENDSZERFELEPÍTÉS

TERASZRÁCSOK


TRF-FF-40-FF; TRF-FF-50-FF

Közvetlenül az összefolyó fölé, a teraszburkolat síkjába, a teraszlabákra illeszthető, így nem igényel további alátámasztást, és biztosítja a gyors vízlevezetést. Anyaga horganyzott acél, 40/50x40/50x4 cm-es méreteken.

KAVICSKOSÁR ÉS KAVICSKOSÁR FELTÉT

TRK-20-AL és TRK+AL

Közvetlenül az összefolyó köré helyezhető alumínium keret vízlevezető nyílásokkal, megakadályozza a rétegrendből a kavicsbeszóródást, felfogja az egyéb szennyeződések. A kavicskosár feltét a kavicskosárra illeszthető alumínium keret, vízlevezető nyílásokkal. A feltéttel a kavicskosár magassága akár 20 cm-rel is megnövelhető, így fokozottabban érvényesül a kosár szennyeződés- és kavicskirekesztő funkciója.

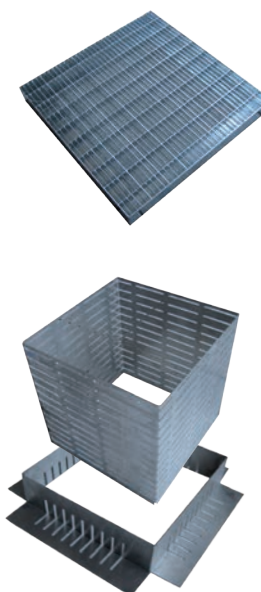

TOVÁBBI
KIEGÉSZÍTŐK



FIX TERASZLÁBAK

DiaTurtle®-14-Fix (14 mm), DiaTurtle®-18-Fix (18 mm), DiaTurtle®-23-Fix (23 mm)
 A fix teraszlabák különböző magasságokban elérhetőek, hogy alátámasszák a teraszburkolatot alacsony beépítési magasság esetén. A teraszlabák egymásba illeszthetőek és fugakereszttel ellátottak.
 Termékszám: 14 mm: 610185; 18 mm: 610186; 23 mm: 610187



FUGAFELTÉTEK DT-J50+, DT-J30 (3 MM), DT-J50 (5 MM)

Fugafeltétek 3 és 5 mm standard szélességgel (5 mm az FBB-irányelveknek megfelelően), illetve 2, 6 és 8 mm-es egyedi szélességgel. A fugafeltét egy mozdulattal rögzíthető a DiaTurtle® teraszlabákra. Termékszám: 2 mm: 610179; 3 mm: 610180; 5 mm: 610181; 6 mm: 610182; 8 mm: 610183

T-IDOM

A T-idom a fa- és WPC burkolatok alsó konstrukciójának rejtett rögzítésére.
 Termékszám: 610184




LEJTÉSIEGYENLÍTŐ TALP DT-SC20 (2%), DT-SC30 (3%)

2% és 3%-os lejtésiegyenlítés. A teraszlabák a lejtésiegyenlítő talpakra helyezésével a tető szintkülönbségét lehet korrigálni. A talpak egymással történő kombinálásával lehetőség van 4% (2%+2%) vagy akár 5% (2%+3%) os szintkülönbség kiegyenlítésére. Termékszám: 2%: 610177; 3%: 610178



KIEGYENLÍTŐ ALÁTÉTLEMEZ DT-SH10 (1,3 MM), DT-SH20 (2 MM)

Csúszásmentes, rugalmas kiegyenlítő alátétlemez 1,3 és 2 mm-es vastagságban. A kiegyenlítő alátétlemez a DiaTurtle® terasz láb felső részére kell helyezni. Lehetővé tesz egy minimális 1%-os szintkiegyenlítést, valamint kompenzálja a burkolólap gyártása során keletkező egyenlőtlenségeket. A meggyengített részek leválasztásával kisebb alátétlemezek is létrehozhatóak. Termékszám: 1,3 mm: 610174; 2 mm: 610175




ZAJELNYELŐ ALÁTÉTLEMEZ DT-SH50 (5 MM)

Az 5 mm vastag alátétlemez rugalmas anyaga biztosítja a zajabszorpciót és a burkolat felületén keletkező lépéshangok csökkentését. Az alátétlemez a DiaTurtle® terasz láb felső részére kell helyezni. Csúszásmentességet és minimális szintkiegyenlítést is biztosít. Termékszám: 610176

PÁRNAFATARTÓ FELTÉT DT-WF, DT-WFH

A párnafatartó feltét 18 vagy 38 mm magasságban. A feltétekkel rögzíthetjük a párnafákat a DiaTurtle® állítható magasságú terasz lábhoz. A párnafatartó forgatásával különböző szélességű párnafák rögzítése lehetséges. Javasolt mennyiség 1db/terasz láb 38 mm-nél; 2db/terasz láb 18 mm-nél. Termékszám: 38 mm: 610172; 18 mm: 610173

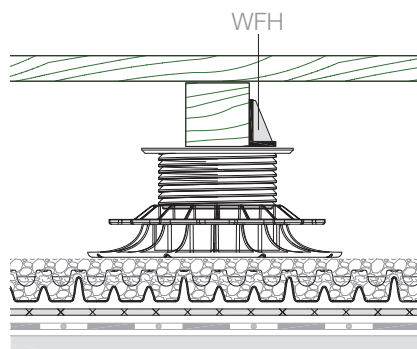

DT+ MAGASÍTÓELEM

Magassága 60 mm. A DT+ magasítóelem lehetővé teszi a DiaTurtle® állítható magasságú terasz láb további 60 mm-rel való megnövelését. Termékszám: 040140



ANYAGSZÜKSÉGLET

Standard formájú teraszhoz különböző méretű burkolólapok esetén felmerülő anyagszükséglet:

40 x 40 cm: kb. 7,3 db/m²

50 x 50 cm: kb. 4,6 db/m²

60 x 60 cm: kb. 3,1 db/m²

Egyedi formájú terasz esetén az anyagszükséglet a terasz formájától függ.

DIATURTLE® ÁLLÍTHATÓ MAGASSÁGÚ TERASZLÁB

Fokozatmentesen, ... mm és ... mm közötti tartományban állítható magasságú, nagy teherbírású, polipropilén teraszlab, járólapos / rácsos felületek és faburkolatú vagy WPC teraszok alátámasztására. UV sugárzással, időjárás szélsőségeivel és vegyi hatásokkal szemben ellenálló. Hőmérsékleti tartomány: -20°C-tól 120°C-ig. Támaszfelület fent/lent : D 120/200 mm; lekerekített élekkel a talpon a vízszigetelés benyomódás okozta sérüléseinek elkerülésére; magasság: ...-... mm; teherbírás lábanként: kb. 1000 kg; Választható kiegészítők: DT-WF / DT-WFH párnafa tartó feltét; DT-SH10 / DT-SH20 kiegyenlítő alátétlemez; DT-SH50 Zajelnyelő alátétlemez (5,0 mm); (1,3 mm / 2 mm / 5 mm); DT-SC20 / DT-SC30 lejtéskiegyenlítő talp (2% / 3%); szabványos DT-J30 / DT-J50 fugafeltét; egyedi méretű DT-J20 / DT-J60 / DT-J80 fugafeltét; DT T-idom fa- és WPC burkolathoz.

Gyártmány: DiaTurtle®

Gyártói tanúsítvány: APP Kft.

Weboldal: www.diadem.com



DIADEM® APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.
Hungary
Tel.: +36 96 512 910
www.diadem.com
info@diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy
Kiadó: APP Kft. - Tulajdonos: Csizmadia Péter. - A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével és forrásmegjelöléssel lehetséges. - Minden jog fenntartva. A gyártói utasítások és a termékeink műszaki leírásai alapján elkészített tervek betartása minden esetben kötelező a biztonság és az emberi életek védelme érdekében. - Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A termék gyártási technológiájából eredő eltérések nem minősülnek hibának. 09055800